



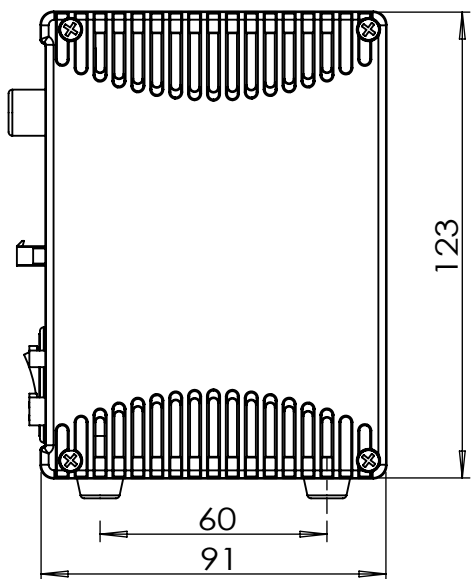

型号	HGDC-5V (01W/1W/3W/5W/10W)-H2
单通道电流范围	0-20MA/0-350MA/0-700MA/0-1500MA/0-2500MA
通道数	2通道
输出电压	DC 5V
输入电压	AC 100-220V
远程控制方式	RS232通信
触发方式	常灭触发
触发输入电压	5-24V

*适用于XF系列点光源、远心光源

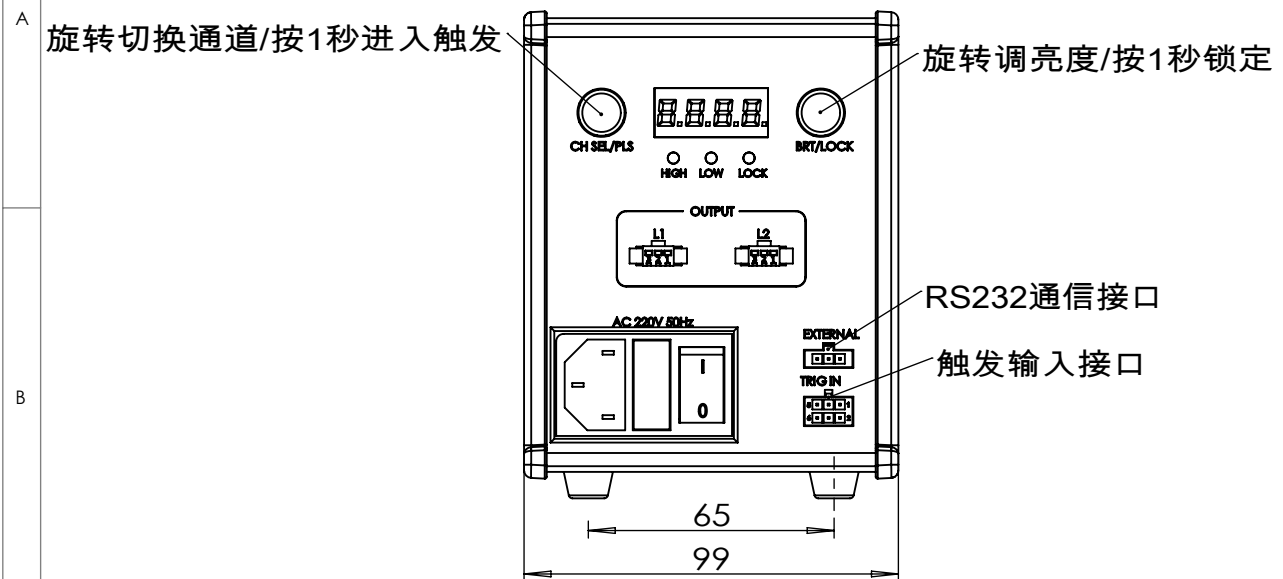